


# HK KC 01

2-utas, kompenzátor

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	összefűzhető biztonsági szelep elővezérelt
<b>Üzemi nyomás</b>	max. 350 bar
<b>Térfogatáram</b>	max. 100 l/perc
<b>Csatlakozás</b>	ISO/Cetop 05 NG10

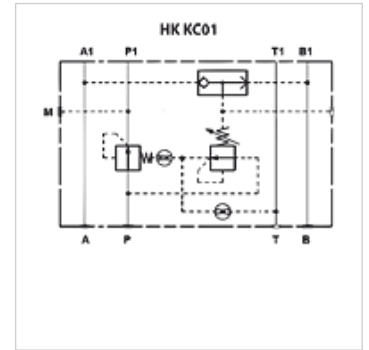

## Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

## Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 05 NG10 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

A kompenzátor állandó nyomáskülönbséget tart a szelep P és az A vagy B csatlakozója között, úgy hogy nyomásváltozás esetén konstans átfolyás biztosított. A vezérlőnyomás átvezetése a beépített váltószeleppel történik.

## Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

## Cikk

Megnevezés	csatornában hat	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
HK KC 011 30	P	5	35	60	2,8