
HK LK EJ

Szintadó szint-és hőkapcsolóhoz

Tulajdonságok

kontakt távolság min.	40 mm
kontakt terhelés max.	10 VA
kapcsoló áram max.	0,5 A
Alkalmazás	HK 64EJ szint- és hőmérsékletkapcsolóhoz



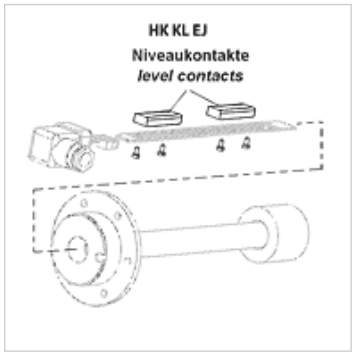

Megjegyzés

Telepítését és konfekcionálását kizárólag képzett szakszemélyzet végezheti.
A szintérzékelőket vagy hőmérséklet-érzékelőket tisztán kell tartani és olajmentesen össze kell kötni az alaplappal.

Leírás

A H64EJ hőmérsékletkapcsoló összekötő vezetékének szereléséhez
A szintjelző adó- és záró jeladóként is alkalmazható (szereléskor forgassa el 180°-kal)
2 vagy 3 jeladó alkalmazásakor különböző színűeket használjon

Cikk

Megnevezés	Szín	Feszültség	Tömeg (kg)
HK L1 K101 EJ	zöld	max. 24 V	0,01
HK L2 K102 EJ	sárga	max. 24 V	0,01
HK L3 K103 EJ	piros	max. 24 V	0,01

tarozék a követlező termékekhez

HK 64EJ	HK 64EJ szint- és hőmérsékletkapcsoló

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.