


### Tulajdonságok

Kivitel	Váltó
Üzemi nyomás	max. 630 bar
Csatlakozás	4 lyuk 31x31 mm karima
Current consumption	max. 2 A 250 VAC mellett; max. 3 A 30 VDC mellett
Anyag	Acél
Szállítás terjedelme	csatlakozódugóval együtt csavarkészlettel
Védelmi osztály	IP 65

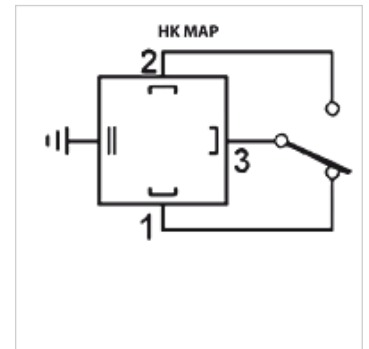

### Leírás

dugattyú-nomáskapcsoló

a megismételt mérés eltérése a beállított értéktől 1%, vagy kisebb

Az elektromos kapcsolások száma legkevesebb 1 millió kapcsolási ciklus

Kapcsolási hiszterézis 2,5-10% nyomástartományonként

Beállítás skála segítségével

Univerzális csatlakoztatási lehetőség külön adapter / csatlakozólemezek segítségével

### Rendelési útmutató

Az adaptert és csatlakozólemezt külön kell megrendelnie!

### Cikk

Megnevezés	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	Tömeg (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

### Tartozék

HK BFM	BFM adapter MAP nyomáskapcsolóhoz
HK BHF AG	BHF AG adapter MAP nyomáskapcsolóhoz
HK BHF IG	BHF IG adapter MAP nyomáskapcsolóhoz
HK BHM	BHM csatlakozólemez MAP nyomáskapcsolóhoz
HK BKM	BKM csatlakozólemez MAP nyomáskapcsolóhoz
HK BMM	BMM adapter MAP nyomáskapcsolóhoz