
HK OEW BSK

Olajkád a BSK acél tartályhoz

Tulajdonságok

Kivitel	lábak nélkül
Felületvédelem	Alapozás horganypor-festékkel, ásványolaj-álló
Anyag	Acél



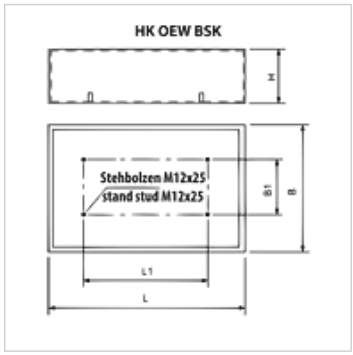

Leírás

Betölthető mennyiség = tartály hasznos térfogata
a tömítettséget 100 %-ban ellenőriztük
Version with special type plate and acceptance pursuant to §19 WHG (German Water Recources Act) available at additional charge on request

Cikk

Megnevezés	térfogat, terjedelem (L)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Tömeg (kg)
HK OEW 63 BSK	74	600	315	200	700	428	22
HK OEW 100 BSK	105	700	414	200	850	553	29
HK OEW 160 BSK	160	800	544	200	1000	730	36
HK OEW 200 BSK	200	850	594	220	1100	820	42
HK OEW 250 BSK	250	1000	644	200	1250	930	50
HK OEW 300 BSK	300	900	654	250	1400	1128	57
HK OEW 400 BSK	400	1000	689	250	1700	1434	72

tarozék a követlező termékekhez

HK BSK	BSK hidraulikafolyadék-tartály (tisztítónyílással)

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.