
HK PFR
Radiáldugattyús szivattyú



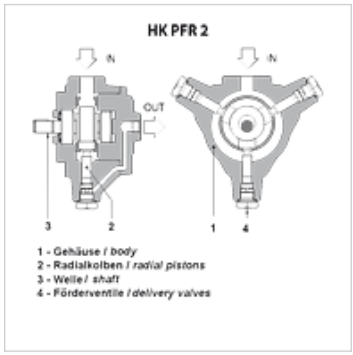

Leírás

Állandó folyadékszállítású szivattyú alakzáró dugattyúvezérléssel
alacsony zajszint
Fordulatszám tartomány 600 - 1800 U/min
peremes csatlakozóval és csavarokkal

Rendelési útmutató

Nincs raktáron, a szivattyúkat igény szerint rendeljük meg.
Vegye figyelembe az alkalmazandó átkapcsolókhoz szükséges speciális feltételeket (speciális ATOS-átkapcsolók kiegyenlítő súllyal) valamint a szellőztetést üzembe helyezéskor!

Cikk

Megnevezés	VFU (cc)	Nyomás max. (bar)	SAE nyomáscsatlakozás	SAE szívócsatlakozó	Tömeg (kg)
HK PFR 202	1,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 203	3,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 206	5,8	350	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 308	8,2	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 311	11,4	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 315	14,7	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 518	18,1	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 522	21,8	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 525	25,4	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 530	29,6	250	SAE 3000	SAE 3000	39,0

VFU = szállítási mennyiség fordulatonként

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.