
HK PRRS

3-utas nyomáscsökkentő szelep, PRRS

Tulajdonságok

Kivitel	elővezérelt
Üzemi nyomás	max. 350 bar



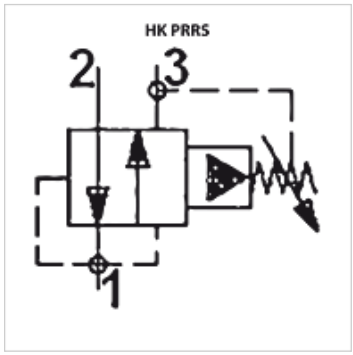

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani
Meghúzási forgatónyomaték 10 szelepmérethez, aluházban: 47-54 Nm
Meghúzási forgatónyomaték 10 szelepmérethez, acélházban: 74-81 Nm

Leírás

Beállítás állítócsavarral

Cikk

Megnevezés	Beállítási tartomány min. (bar)	Beállítási tartomány max. (bar)	Nyomás max. (bar)	térfogatáram max. (L/min)	hozzárendelt becsavarható ház	csavarmenet	Tömeg (kg)
HK PRRS 10 NS0 06	5	40	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 15	5	100	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 30	5	210	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2

Tartozék

HK GEH 30 AL	Szelepház becsavarható szelepekhez SAE 3-utas alumínium
HK GEH 30 GGG	Szelepház becsavarható szelepekhez SAE 3-utas GGG40

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.