

HK QV

Cetop alaplemezre építhető áramlásszabályozó szelep

Tulajdonságok

Kivitel	HK QV 06 - közvetlen vezérlésű
Üzemi nyomás	max. 250 bar
Csatlakozás	ISO/Cetop 03 NG6 (csak P + T)
Rögzítés	4 No. hex. socket head screw M5x70 12.9

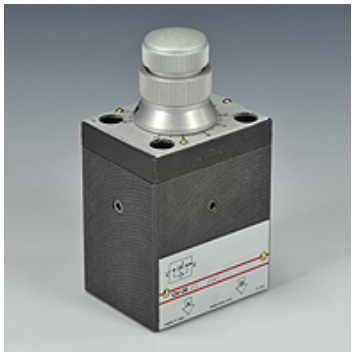

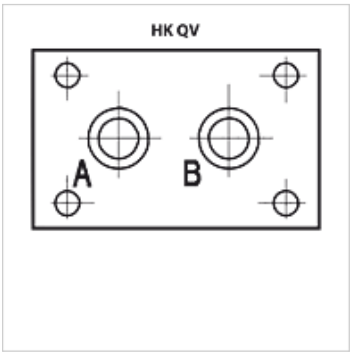

Leírás

Az átfolyási mennyiséget a kompenzálóval állandó szinten tartják.
A 2-utas kivitelben az integrált bypass szelep lehetővé teszi az átfolyás ellenkező irányába való fordítását
Az átfolyási mennyiség beállítása a gomb segítségével történik

Cikk

Megnevezés	Csatlakozások	szabályozási tartomány min. (L/min)	szabályozási tartomány max. (L/min)	max. visszáram B-A max. (L/min)	Kivitel	Δp nyomáskülönbség (bar)	Tömeg (kg)
HK QV 06 1	ISO/Cetop 03-2 NG6	0,1	1,5	24	2-utas	3	1,2
HK QV 06 6	ISO/Cetop 03-2 NG6	0,1	6,0	24	2-utas	3	1,2
HK QV 06 11	ISO/Cetop 03-2 NG6	0,1	11,0	24	2-utas	5	1,2
HK QV 06 16	ISO/Cetop 03-2 NG6	0,1	16,0	24	2-utas	7	1,2
HK QV 06 24	ISO/Cetop 03-2 NG6	0,1	24,0	24	2-utas	8	1,2

Δp = min. szabályozó funkció nyomáskülönbsége

Tartozék

HK BHQ	Csatlakozólemez QV térfogatáram szabályozó szelephez
HK BA QV	Szerelőlemez QV térfogatáram szabályozó szelephez
HK M HK QV	Csavarkészlet HK QV áramlásszabályzó szelephez
HK DHQ	Gyors kúszóegység QV áramlásszabályozó szelephez

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.