
HK REM
Nyomáscsökkentő szelep SAE csatlakozóval

Tulajdonságok

Kivitel	SAE peremes csatlakozó (pl. szivattyúkra történő közvetlen felszereléshez)
Szállítás terjedelme	A csomagba tartozik SAE-perem és M10-es csavarok
Üzemi nyomás	max. 350 bar



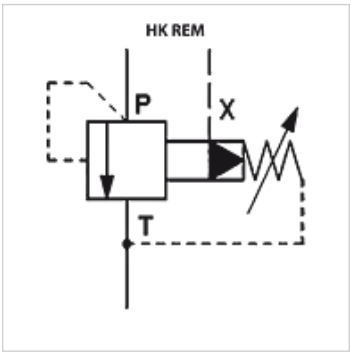

Leírás

Előre beszállított nyomáshatároló szelep csillapító dugattyúval
mágneskapcsolású nyomáscsökkentő szeleppel rendelkező változat a szivattyú nyomásmentes működéséhez, lásd HK REM 24
Max. térfogatáram 600 l/min
Ásványi hidraulikaolajokhoz ill. hasonló tulajdonságú szintetikus folyadékokhoz

Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	térfogatáram max. (L/min)	Tömeg (kg)
HK REM 3 350	SAE peremes 3/4"	8	350	200,0	6,6
HK REM 4 210	SAE peremes 1"	7	210	400,0	6,8
HK REM 5 210	SAE peremes 1.1/4"	7	210	600,0	8,2

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.