
# HK REM
Nyomáscsökkentő szelep SAE csatlakozóval

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Kivitel** | SAE peremes csatlakozó (pl. szivattyúkra történő közvetlen felszereléshez) |
| **Szállítás terjedelme** | A csomagba tartozik SAE-perem és M10-es csavarok |
| **Üzemi nyomás** | max. 350 bar |



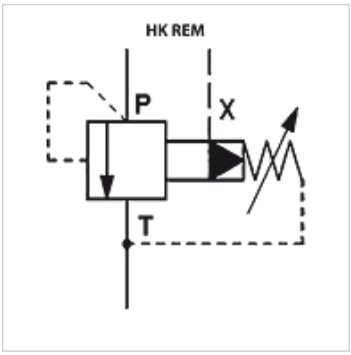


## Leírás

Előre beszállított nyomáshatároló szelep csillapító dugattyúval
mágneskapcsolású nyomáscsökkentő szeleppel rendelkező változat a szivattyú nyomásmentes működéséhez, lásd HK REM 24
Max. térfogatáram 600 l/min
Ásványi hidraulikaolajokhoz ill. hasonló tulajdonságú szintetikus folyadékokhoz

## Cikk

| Megnevezés | Csatlakozás | Nyomás beállítási tartománya min. (bar) | Nyomás beállítási tartománya max. (bar) | térfogatáram max. (L/min) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK REM 3 350** | SAE peremes 3/4" | 8 | 350 | 200,0 | 6,6 |
| **HK REM 4 210** | SAE peremes 1" | 7 | 210 | 400,0 | 6,8 |
| **HK REM 5 210** | SAE peremes 1.1/4" | 7 | 210 | 600,0 | 8,2 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*