


Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--|
| Kivitel | SAE peremes csatlakozó (pl. szivattyúkra történő közvetlen felszereléshez) |
| Szállítás terjedelme | A csomagba tartozik SAE-perem és M10-es csavarok |
| Üzemi nyomás | max. 350 bar |

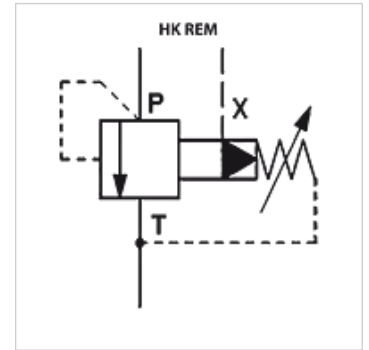

Leírás

Előre beállított nyomáshatároló szelep csillapító dugattyúval
mágneskapcsolású nyomáscsökkentő szeleppel rendelkező változat a szivattyú nyomásmentes működéséhez, lásd HK REM 24
Max. térfogatáram 600 l/min
Ásványi hidraulikaolajokhoz ill. hasonló tulajdonságú szintetikus folyadékokhoz

Cikk

| Megnevezés | Csatlakozás | Nyomás beállítási tartománya min. (bar) | Nyomás beállítási tartománya max. (bar) | térfogatáram max. (L/min) | Tömeg (kg) |
|--------------|--------------------|--|--|------------------------------|---------------|
| HK REM 3 350 | SAE peremes 3/4" | 8 | 350 | 200,0 | 6,6 |
| HK REM 4 210 | SAE peremes 1" | 7 | 210 | 400,0 | 6,8 |
| HK REM 5 210 | SAE peremes 1.1/4" | 7 | 210 | 600,0 | 8,2 |