


HK RVPS

Nyomásszabályozó szelep RVPS

Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------|
| Kivitel | elővezérelt |
| Üzemi nyomás | max. 350 bar |

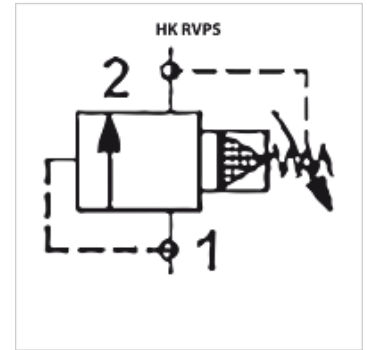

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani

Meghúzási forgatónyomaték 12 szelepmérethez, aluházban: 74-81 Nm

Meghúzási forgatónyomaték 12 szelepmérethez, acélházban: 95-102 Nm

Leírás

Beállítás állítócsavarral

Cikk

| Megnevezés | Beállítási tartomány min. (bar) | Beállítási tartomány max. (bar) | térfogatáram max. (L/min) | hozzárendelt becsavarható ház | csavarmenet | Tömeg (kg) |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|
| HK RVPS 12 NS0 15 | 7 | 105 | 230,0 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | 0,25 |
| HK RVPS 12 NS0 50 | 35 | 350 | 230,0 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | 0,25 |

Tartozék

| | |
|---------------|---|
| HK GEH 20 AL | Szelepház becsavarható szelepekhez, SAE 2-utas, alumínium |
| HK GEH 20 GGG | Szelepház becsavarható szelepekhez, SAE 2-utas, GGG40 |