
HK RVPS

Nyomásszabályozó szelep RVPS

Tulajdonságok

Kivitel	elővezérelt
Üzemi nyomás	max. 350 bar



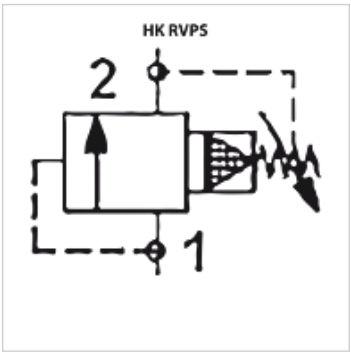

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani
Meghúzási forgatónyomaték 12 szelepmérethez, aluházban: 74-81 Nm
Meghúzási forgatónyomaték 12 szelepmérethez, acélházban: 95-102 Nm

Leírás

Beállítás állítócsavarral

Cikk

Megnevezés	Beállítási tartomány min. (bar)	Beállítási tartomány max. (bar)	térfogatáram max. (L/min)	hozzárendelt becsavarható ház	csavarmenet	Tömeg (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

Tartozék

HK GEH 20 AL	Szelepház becsavarható szelepekhez, SAE 2-utas, alumínium
HK GEH 20 GGG	Szelepház becsavarható szelepekhez, SAE 2-utas, GGG40

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.