
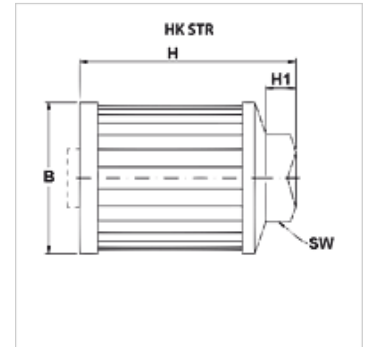


Tulajdonságok

Kivitel bypass szelep nélkül
M90: drótszövettel (90 µm), teljes szűrés



Leírás

Ezek a szűrők védik a hidraulikaszivattyút a tartályból származó durva szennyeződésektől. A tartályba súlyesztve kell beszerelni. Kialakítás (Qmax.) az anyaghoz ISO VG 46 anyaghoz 50 °C-on (30 mm2/s) $\Delta p = 0,08$ bar-ra

Rendelési útmutató

rendelésre más szűrőbetéteket, más menettel ellátott szűrőket, mágnesszelepeket, bypass szelepeket is szállítunk.

Cikk

| Megnevezés | szűrő felülete (cm ²) | Menet | H (mm) | H1 (mm) | Q max. (L/min) | B (mm) | SW (mm) | Tömeg (kg) |
|--------------------|-----------------------------------|----------|--------|---------|----------------|--------|---------|------------|
| HK STR 050 1 S M90 | 290 | G 3/8" | 78 | 10 | 20 | 52 | 30 | 0,16 |
| HK STR 050 2 S M90 | 290 | G 1/2" | 78 | 10 | 28 | 52 | 30 | 0,16 |
| HK STR 070 1 S M90 | 470 | G 1/2" | 95 | 10 | 28 | 70 | 42 | 0,22 |
| HK STR 070 2 S M90 | 470 | G 3/4" | 95 | 10 | 66 | 70 | 42 | 0,22 |
| HK STR 070 3 S M90 | 720 | G 3/4" | 140 | 10 | 66 | 70 | 42 | 0,30 |
| HK STR 070 4 S M90 | 720 | G 1" | 140 | 10 | 130 | 70 | 42 | 0,30 |
| HK STR 100 1 S M90 | 1046 | G 1.1/4" | 135 | 15 | 170 | 99 | 69 | 0,47 |
| HK STR 100 2 S M90 | 1850 | G 1.1/4" | 225 | 15 | 170 | 99 | 69 | 0,68 |
| HK STR 100 3 S M90 | 1850 | G 1.1/2" | 225 | 15 | 250 | 99 | 69 | 0,68 |
| HK STR 100 4 S M90 | 1850 | G 2" | 225 | 15 | 470 | 99 | 69 | 0,68 |
| HK STR 100 5 S M90 | 1046 | G 1.1/2" | 135 | 15 | 250 | 99 | 69 | 0,47 |
| HK STR 140 2 S M90 | 2000 | G 2" | 160 | 15 | 470 | 130 | 70 | 0,84 |
| HK STR 140 3 S M90 | 3550 | G 2" | 262 | 15 | 470 | 130 | 70 | 1,25 |
| HK STR 140 4 S M90 | 3550 | G 2.1/2" | 270 | 20 | 840 | 130 | 101 | 1,25 |
| HK STR 140 5 S M90 | 3620 | G 3" | 270 | 20 | 980 | 130 | 101 | 1,25 |
| HK STR 140 6 S M90 | 4160 | G 3" | 330 | 20 | 980 | 130 | 101 | 1,30 |

Qmax - max. térfogatáram