
HK TE
Húzóhenger 700 bar

Tulajdonságok

Kivitel	Dugattyúk, keménykrómozott max. löket 150 mm
Üzemi nyomás	max. 700 bar
Anyag	Acél
Szállítás terjedelme	gyorscsatlakozóval, 3/8"-18 NPT karmantyú



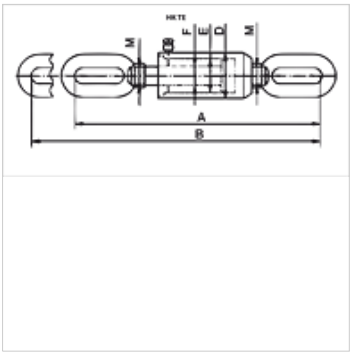

Megjegyzés

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Leírás

Olyan alkalmazások kivitelezéséhez, melyek húzóerőt igényelnek.
Választhatóan fémmel védett harmonika membrán (löket 30 mm-rel rövidebb)
Merülő szűrők a szennyeződések elkerülésére

Cikk

Megnevezés	(kN)	(t)	Löket (mm)	felület (cm2)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	M	térfogat, terjedelem (cc)	Tömeg (kg)
HK TE 01015	93,2	10	150	13,5	576	726	86	55	36	M30 x 2	204	14,9
HK TE 03015	301,8	30	150	43,9	723	873	125	90	50	M40 x 2	660	32,0

Tartozék

NY 2100	Thermoplast nagynyomású tömlő
GKS	Gumi megtörés elleni védelem
PNY 2100 HN	Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, AGN
PHY 2100	Nagynyomású csőszerelvény foglalat, NY 2100
SKL HN SP	Menetes csatlakozó - szabad fél
SKL ZUBS SP	Porvédő SKL...SP-hez
SKF IN SP	Menetes csatlakozó - fix fél
SKF ZUBS SP	Porvédő SKF...SP-hez

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.