


### Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	belső hőszabályozó (előbeállítás: 20°C)
<b>Szállítás terjedelme</b>	3 pólusú csatlakozó-kábellel és M20x1,5 kábelcsavarkötéssel
<b>Alkalmazás</b>	hidraulikafolyadék felmelegítéséhez

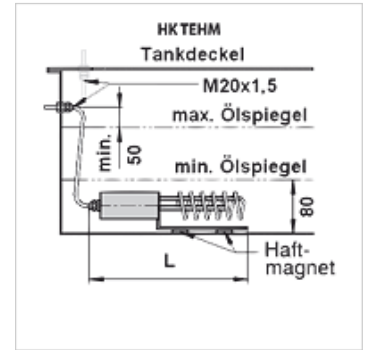

### Leírás

a folyadékszint alatti vízszintes vagy függőleges elhelyezéshez  
 meglévő berendezések egyszerűen kiegészíthetők, az hidraulikafolyadékot nem szükséges leengedni.  
 Kapcsolási pontosság  $\pm 3\%$   
 Hidraulikafolyadékok felületi hőterhelése 1,2 W/cm<sup>2</sup>

### Cikk

Megnevezés	Fűtőteljesítmény (W)	merülési mélység (mm)	L (mm)	Feszültség	Tömeg (kg)
HK TEHM 1000	1000	1000	400	230 V	1,65