

HK THERMO EJ

Hőmérséklet távadó a szint- és hőkapcsolóhoz

Tulajdonságok

Kivitel	Hőtranszmitter, PT 100-zal
Üzemi feszültség	24 V DC
Alkalmazás	HK 64EJ szint- és hőmérsékletkapcsolóhoz

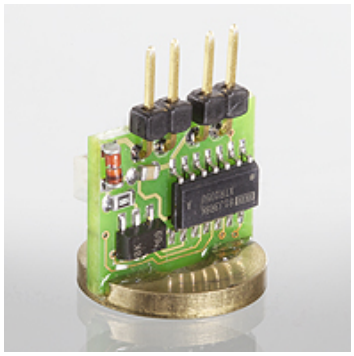

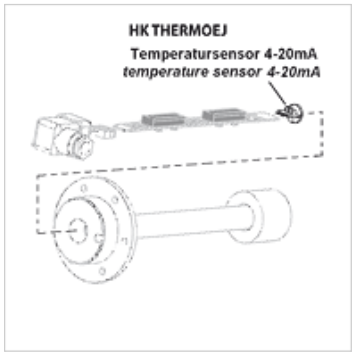

Megjegyzés

Telepítését és konfekcionálását kizárólag képzett szakszemélyzet végezheti.
A szintérzékelőket vagy hőmérséklet-érzékelőket tisztán kell tartani és olajmentesen össze kell kötni az alaplappal.
A hőérzékelők kifogástalan működése miatt nagyon fontos, hogy a merülőcső fenekére légrés nélkül felfeküdjenek. Meg kell győződni arról, hogy az alaplapot ütközésig betolták-e a merülőcsőbe és rögzítették-e.

Leírás

Kimeneti jel 4 - 20 mA
A H64EJ hőmérsékletkapcsoló összekötő vezetékének szereléséhez

Cikk

Megnevezés	Tömeg (kg)
HK THERMOLOG 4EJ	0,2

tarozék a követlező termékekhez

HK 64EJ	HK 64EJ szint- és hőmérsékletkapcsoló

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.