
HK TS
TS hőmérsékletkapcsoló

Tulajdonságok

Kivitel	1 db. hőmérséklet-érintkező tömítéssel
Üzemi nyomás	max. 1 bar
Üzemi hőmérséklet max.	80 °C
Current consumption	max. 1 A at 250 VAC
Hiszterézis	10 K ± 5 K
Szállítás terjedelme	dugaszolóval



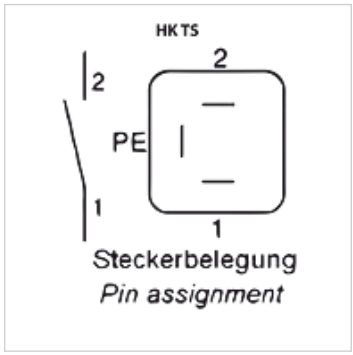

Cikk

Megnevezés	kapcsolási hőmérséklet (°C)	kapcsolási funkció	Tömeg (kg)
HK TS 50 NC-12	50	nyitó	0,31
HK TS 60 NC-12	60	nyitó	0,31
HK TS 70 NC-12	70	nyitó	0,31
HK TS 80 NC-12	80	nyitó	0,31
HK TS 50 N0-12	50	záró	0,31
HK TS 60 N0-12	60	záró	0,31
HK TS 70 N0-12	70	záró	0,31
HK TS 80 N0-12	80	záró	0,31

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.