
# HK V1 601

Vezeték biztonsági szelep ház nélkül

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Anyag** | Acél |
| **Üzemi nyomás** | max. 300 bar |



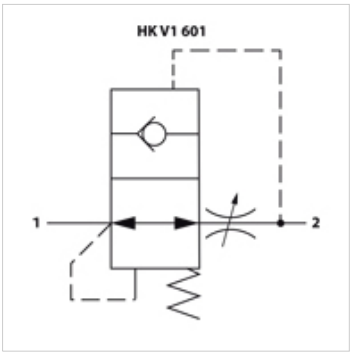


## Megjegyzés

Figyelem: Ezeket a vezetéktörés elleni biztosító szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani!
Az "S" beállítási értéknek a kézi kapcsolású
szelepeknél a megkívánt térfogatáram 1,5-szeresének,
az elektromos szelepeknél
a megkívánt tömegáram 2-szeresének
kell lennie!
Ügyeljen a térfogatáram-
áttételre a kettős működésű
hengereknél!

## Cikk

| Megnevezés | A | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Q max. (L/min) | Meghúzási nyomaték (N-m) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK V1 601 0400** | G 1/4" | 8,0 | 2,5 | 8,0 | 5,0 | 25 | 15,0 | 0,01 |
| **HK V1 601 0600** | G 3/8" | 10,5 | 3,5 | 10,5 | 5,0 | 50 | 20,0 | 0,02 |
| **HK V1 601 0800** | G 1/2" | 13,0 | 4,5 | 12,5 | 5,0 | 80 | 40,0 | 0,02 |
| **HK V1 601 1200** | G 3/4" | 18,0 | 6,0 | 16,0 | 7,0 | 140 | 80,0 | 0,05 |

## Tartozék

| | |
|---|---|
| **HK RV063** | Szelepház a vezeték biztonsági szelephez |
| **HK LBS TOOL** | Szerszám vezetékszakadás biztosításhoz |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*