
HK V2 190

V2190 leeresztést fékező szelep

Tulajdonságok

Kivitel	egyszeres működésű
Anyag	ház: Horganyzott acél Belső részek acélból
Üzemi nyomás	max. 350 bar



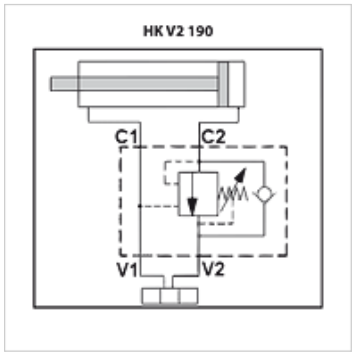

Megjegyzés

Ezeknek a szelepeknek búvárdugattyús munkahengerekkel történő alkalmazásakor kiegészítő nyomásszabályozó szelepet kell a V1-vezetékbe kötni, melyet a hengerben uralkodó nyomással össze kell hangolni. Ennek a nyomásszabályozó szelepnek a tartályt kell tehermentesítenie. Ezeket az leeresztő szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani

Cikk

Megnevezés	Menet	Q max. (L/min)	Felvezérlési arány	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Tömeg (kg)
HK V2 190 A600	G 3/8”	40	1:4	60	100	148	30	60	30	1,21
HK V2 190 A800	G 1/2”	60	1:4	60	100	148	35	65	30	1,15

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.