

HK V2 190

V2190 leeresztést fékező szelep


HANSA FLEX

Tulajdonságok

Kivitel egyszeres működésű

Anyag ház: Horganyzott acél
Belső részek acélból

Üzemi nyomás max. 350 bar

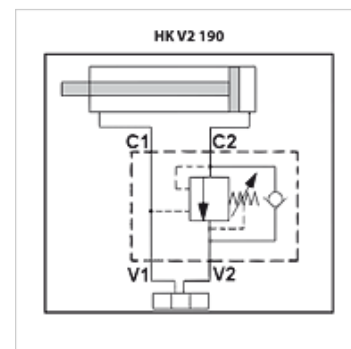

Megjegyzés

Ezeknek a szelepeknek bűvárdugattyús munkahengerekkel történő alkalmazásakor kiegészítő nyomákszabályozó szelepet kell a V1-vezetékbe kötni, melyet a hengerben uralkodó nyomással össze kell hangolni. Ennek a nyomákszabályozó szelepnak a tartályt kell tehermentesítenie. Ezeket az leeresztő szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani

Cikk

| Megnevezés | Menet | Q max. (L/min) | Felvezérlési arány | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S (mm) | Tömeg (kg) |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------------|
| HK V2 190 A600 | G 3/8" | 40 | 1:4 | 60 | 100 | 148 | 30 | 60 | 30 | 1,21 |
| HK V2 190 A800 | G 1/2" | 60 | 1:4 | 60 | 100 | 148 | 35 | 65 | 30 | 1,15 |