
HK V2 572
Fojtószelep

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Kivitel	acélból, precíziós-szelepszárral suitable for control panel installation
Üzemi nyomás	400 bar-ig



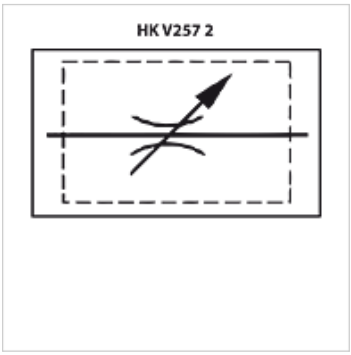

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

Leírás

Pontos térfogatáram-szabályozás illetve lezárás mindkét irányba
Fém szigetelés szivárgás nélkül, lineáris nyitási keresztmetszet
Pontos fojtás nagy átfolyási tartományban
A beállítást a beállító gomb alsó oldalán található, 0-9-ig terjedő decimális skála, valamint a szelepszáron található A-C és 0-4 referenciaskálák segítségével lehet szabályozni és pontosan meg lehet ismételni.
A beállító gombban található belső hatlapfejű csavar a rögzítésre szolgál
A kapcsolótábla összeszereléshez kiegészítő ellenanya is szállítható

Cikk

Megnevezés	Átfolyt mennyiség, tömegáram max. (L/min)	Menet	Nyomás (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Tömeg (kg)
HK V2 572-1/8	8	G 1/8”	400	38	64	16	13,5	0,11
HK V2 572-1/4	14	G 1/4”	400	49	78	20	17,0	0,20
HK V2 572-3/8	38	G 3/8”	400	59	93	25	19,5	0,38
HK V2 572-1/2	50	G 1/2”	400	68	107	30	21,0	0,60
HK V2 572-3/4	80	G 3/4”	400	86	132	40	26,5	1,25
HK V2 572-1	190	G 1"	320	105	167	50	35,0	2,55
HK V2 572-1 1/4	200	G 1.1/4"	320	120	172	55	35,0	3,00
HK V2 572-11/2	350	G 1.1/2"	320	134	181	65	35,0	4,22
HK V2 572-2	450	G 2"	320	150	202	75	44,0	7,30

maximális átfolyás esetén az értékek Δp=20bar

Tartozék

HK KM 202	Biztosítóanya

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.