
HK SP EMDV

Tekercs fészek csatlakozású szelepekhez, EMDV

Tulajdonságok

hozzátartozó dugó	HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668



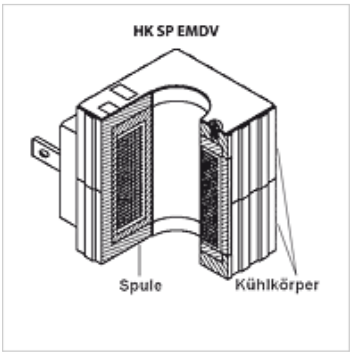

Megjegyzés

Váltóáramú tekercsek áramfelvétele a bekapcsoláskor jelentősen magasabb, mint bekapcsolt állapotban.
Ezeket ezért soha nem szabad mágnesmag nélkül üzemeltetni, mivel túlmelegedhetnek és a tekercs leéghet.
Hasonló hatás lép fel, ha a szelepeket nagyon nagy ciklusidejű (Be / Ki) váltóáramú mágnestekercsekkel üzemeltetik. Ilyenkor a tekercsek gyakran a magas áramfelvételi tartományban vannak, és szintén túlmelegedhetnek. Az ilyen alkalmazási esetekre ajánlott az RC-tekercsek használata egyenirányító csatlakozóval.
Egyenáramú-tekercsek kikapcsolásakor nagyon nagy feszültségértékek jelentkezhetnek. Ezért az ilyen tekercsek alkalmazásakor javasoljuk a védőföldeléssel ellátott csatlakozók használatát.

Leírás

A kód tartalmazza az Tekercst, a 2-részes hűtőtestet és a típustáblát a rögzítő elemekkel.
HK230VACSEMDV08 típusú mágnestekercsekhez egyenirányító csatlakozót kell használni.
HK230ACLEMDV1012 típusú mágnestekercsekbe az egyenirányító diódákat beépítik.

Rendelési útmutató

További tekercsfajták rendelésre

Cikk

Megnevezés	Névleges feszültség +/- 10 %	teljesítményfelvétel (W)	szeleptípushoz	Tömeg (kg)
HK 12VDC L EMDV 60191	12 VDC	36	HK EMVD10 N01 / HK EMVD10 NC1 / HK EMDV 12	0,2
HK 12VDC S EMDV 60186	12 VDC	22	HK EMDV 08	0,2
HK 230VAC L EMDV 60191	230 VAC	36	HK EMVD10 N01 / HK EMVD10 NC1 / HK EMDV 12	0,2
HK 230VAC S EMDV 60186	230 VAC	22	HK EMDV 08	0,2
HK 24VDC L EMDV 60191	24 VDC	36	HK EMVD10 N01 / HK EMVD10 NC1 / HK EMDV 12	0,2
HK 24VDC S EMDV 60186	24 VDC	22	HK EMDV 08	0,2

Tartozék

HK SP DIN 43650	Elektromos csatlakozódugó mágnesszelepekhez DIN 43650 / ISO 4400

tartalék alkatrész a követlező termékekhez

HK EMDV	2/2-utas mágnesszelep-üllék EMDV

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.