
HK VRDE

VRDE közvetlenül a munkahengerre szerelhető visszacsapó szelep.

Tulajdonságok

Kivitel	kúpos zárófészekkel lezárható - kettős működtetésű közvetlenül a hengerre peremezhető
Szállítás terjedelme	üreges csavarral és tömítésekkel
Anyag	Acél ház
Üzemi nyomás	max. 300 bar



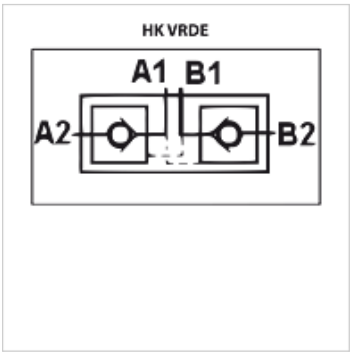

Megjegyzés

a henger-olajcsatlakozó ajánlott minimális távolsága: HK VRDE 10 CIL hengernél 144 mm, HK VRDE 20 CIL hengernél 150 mm.

Cikk

Megnevezés	Nyitási nyomás (bar)	Felvezérlési arány	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	A1, A2, B1 csatlakozó	B2 üreges csavar	Tömeg (kg)
HK VRDE 10 CIL	0,6	1:4,5	20	88,5	84	68,5	24	40	27	10	G 1/4" - IG	1/4" AG	0,62
HK VRDE 20 CIL	0,6	1:4,9	20	90,5	86	72,0	26	45	31	12	G 3/8" - IG	3/8" AG	0,62

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.