


# HK VRDE

VRDE közvetlenül a munkahengerre szerelhető visszacsapó szelep.

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Kivitel</b>              | kúpos zárófészekkel<br>lezárható - kettős működtetésű<br>közvetlenül a hengerre peremezhető |
| <b>Szállítás terjedelme</b> | üreges csavarral és tömítésekkel  |
| <b>Anyag</b>                | Acél ház  |
| <b>Üzemi nyomás</b>         | max. 300 bar  |

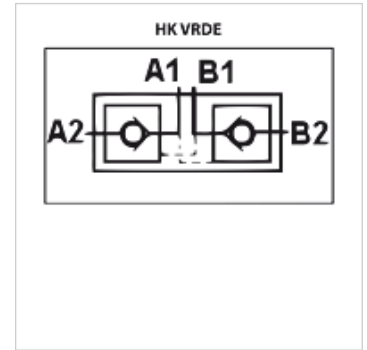

## Megjegyzés

a henger-olajcsatlakozó ajánlott minimális távolsága: HK VRDE 10 CIL hengernél 144 mm, HK VRDE 20 CIL hengernél 150 mm.

## Cikk

| Megnevezés     | Nyitási<br>nyomás<br>(bar) | Felvezérlési<br>arány | Q<br>max.<br>(L/min) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | A1, A2, B1<br>csatlakozó | B2 üreges<br>csavar | Tömeg<br>(kg) |
|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------------|---------------|
| HK VRDE 10 CIL | 0,6                        | 1:4,5                 | 20                   | 88,5      | 84        | 68,5      | 24        | 40        | 27        | 10        | G 1/4" - IG              | 1/4" AG             | 0,62          |
| HK VRDE 20 CIL | 0,6                        | 1:4,9                 | 20                   | 90,5      | 86        | 72,0      | 26        | 45        | 31        | 12        | G 3/8" - IG              | 3/8" AG             | 0,62          |