

# HK ZDR 01

Nyomáscsökkentő szelep


## Tulajdonságok

**Kivitel** összefűzhető biztonsági szelep

**Üzemi nyomás** max. 350 bar

**Térfogatáram** max. 80 l/perc

**Csatlakozás** ISO/Cetop 03 NG6

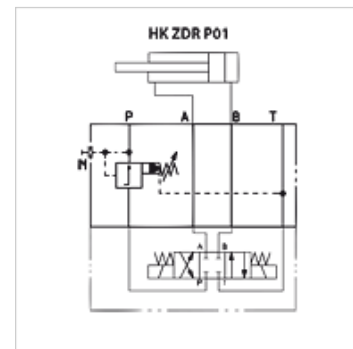

## Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

## Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 03 NG6 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

## Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

| Cikk                | Megnevezés | csatornában hat | Nyomás beállítási tartománya min. (bar) | Nyomás beállítási tartománya max. (bar) | Kivitel | Raklap magasság (mm) | Tömeg (kg) |
|---------------------|------------|-----------------|---|---|---------|----------------------|------------|
| HK ZDR P01 1 S0 D1  | P          | 7               | 70                                      | elővezérelt                             | 40      | 1,4                  |            |
| HK ZDR P01 5 S0 D1  | P          | 7               | 350                                     | elővezérelt                             | 40      | 1,4                  |            |
| HK ZDR AR01 1 S0 D1 | A          | 7               | 70                                      | elővezérelt, visszacsapószeleppel       | 40      | 1,4                  |            |
| HK ZDR AR01 5 S0 D1 | A          | 7               | 315                                     | elővezérelt, visszacsapószeleppel       | 40      | 1,4                  |            |
| HK ZDR BR01 1 S0 D1 | B          | 7               | 70                                      | elővezérelt, visszacsapószeleppel       | 40      | 1,4                  |            |
| HK ZDR BR01 5 S0 D1 | B          | 7               | 315                                     | elővezérelt, visszacsapószeleppel       | 40      | 1,4                  |            |