


# HK ZDR 01

Nyomáscsökkentő szelep

## Tulajdonságok

Kivitel	összefűzhető biztonsági szelep
Üzemi nyomás	max. 350 bar
Térfogatáram	max. 80 l/perc
Csatlakozás	ISO/Cetop 03 NG6

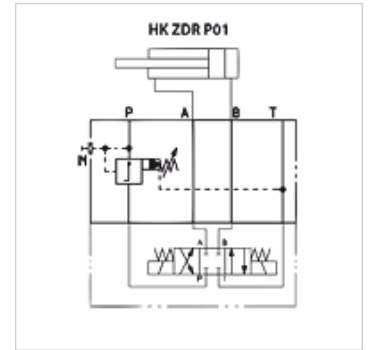

## Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

## Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 03 NG6 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

## Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk	Megnevezés	csatornában hat	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	Kivitel	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
HK ZDR P01 1 S0 D1	P	7	70	elővezérelt	40	1,4	
HK ZDR P01 5 S0 D1	P	7	350	elővezérelt	40	1,4	
HK ZDR AR01 1 S0 D1	A	7	70	elővezérelt, visszacsapószeleppel	40	1,4	
HK ZDR AR01 5 S0 D1	A	7	315	elővezérelt, visszacsapószeleppel	40	1,4	
HK ZDR BR01 1 S0 D1	B	7	70	elővezérelt, visszacsapószeleppel	40	1,4	
HK ZDR BR01 5 S0 D1	B	7	315	elővezérelt, visszacsapószeleppel	40	1,4	