


## Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	összefűzhető biztonsági szelep
<b>Üzemi nyomás</b>	max. 350 bar
<b>Térfogatáram</b>	max. 120 l/perc
<b>Csatlakozás</b>	ISO/Cetop 05 NG10

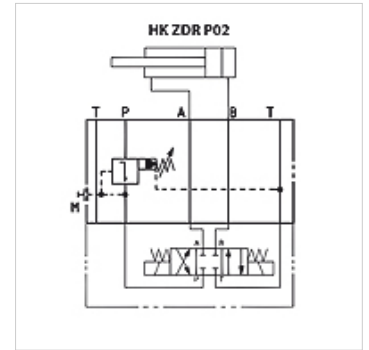

## Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

## Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 05 NG10 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

## Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk						
Megnevezés	csatornában hat	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	Kivitel	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
HK ZDR P02 1 S0 D1	P	7	70	elővezérelt	50	2,8
HK ZDR P02 5 S0 D1	P	7	350	elővezérelt	50	2,8
HK ZDR AR02 1 S0 D1	A	7	70	elővezérelt, visszacsapószeleppel	50	2,8
HK ZDR AR02 5 S0 D1	A	7	315	elővezérelt, visszacsapószeleppel	50	2,8
HK ZDR BR02 1 S0 D1	B	7	70	elővezérelt, visszacsapószeleppel	50	2,8
HK ZDR BR02 5 S0 D1	B	7	315	elővezérelt, visszacsapószeleppel	50	2,8