


Tulajdonságok

Kivitel	összefűzhető biztonsági szelep elővezérelt
Üzemi nyomás	max. 350 bar
Térfogatáram	max. 80 l/perc
Csatlakozás	ISO/Cetop 03 NG6

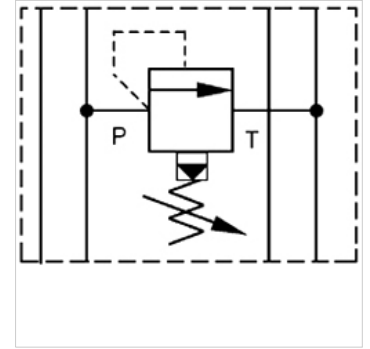

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 03 NG6 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk	Megnevezés	csatornában hat	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
	HK ZDV P01 1 S0 D1	P	7	70	40	1,4
	HK ZDV P01 5 S0 D1	P	7	350	40	1,4
	HK ZDV AB01 1 S0 D1	A + B	7	70	49	1,4
	HK ZDV AB01 5 S0 D1	A + B	7	315	49	1,4
	HK ZDV A01 1 S0 D1	A	7	70	40	1,4
	HK ZDV A01 5 S0 D1	A	7	350	40	1,4
	HK ZDV B01 1 S0 D1	B	7	70	40	1,4
	HK ZDV B01 5 S0 D1	B	7	350	40	1,4