


HK ZNS 01

Leeresztést fékező szelep

Tulajdonságok

Kivitel	összefűzhető biztonsági szelep
Üzemi nyomás	max. 350 bar
Térfogatáram	max. 60 l/perc
Csatlakozás	ISO/Cetop 03 NG6

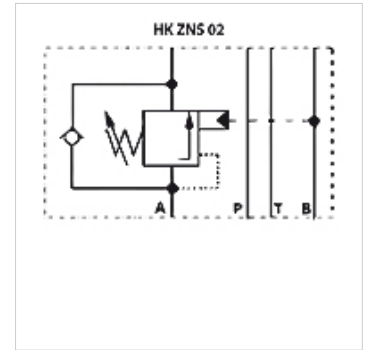

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 03 NG6 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk	Megnevezés	csatornában hat	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	Kivitel	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
HK ZNS A01 2 S0 D1	A	70	175	Vezérlési arány 1 : 4,5	40	1,4	
HK ZNS A01 5 S0 D1	A	140	350	Vezérlési arány 1 : 4,5	40	1,4	
HK ZNS B01 2 S0 D1	B	70	175	Vezérlési arány 1 : 4,5	40	1,4	
HK ZNS B01 5 S0 D1	B	140	350	Vezérlési arány 1 : 4,5	40	1,4	
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	Vezérlési arány 1 : 4,5	40	1,4	
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	Vezérlési arány 1 : 4,5	40	1,4	