
HK ZNS 01
Leeresztést fékező szelep

Tulajdonságok

Kivitel	összefűzhető biztonsági szelep
Üzemi nyomás	max. 350 bar
Térfogatáram	max. 60 l/perc
Csatlakozás	ISO/Cetop 03 NG6



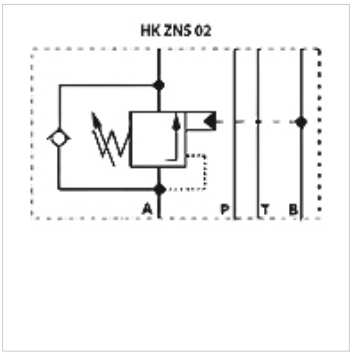

Megjegyzés
Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

Leírás
Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 03 NG6 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

Rendelési útmutató
Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk

Megnevezés	csatornában hat	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	Kivitel	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
HK ZNS A01 2 S0 D1	A	70	175	Vezérlési arány 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS A01 5 S0 D1	A	140	350	Vezérlési arány 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 2 S0 D1	B	70	175	Vezérlési arány 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 5 S0 D1	B	140	350	Vezérlési arány 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	Vezérlési arány 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	Vezérlési arány 1 : 4,5	40	1,4

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.