
HK ZNS 02
Leeresztést fékező szelep

Tulajdonságok

Kivitel	összefűzhető biztonsági szelep
Üzemi nyomás	max. 315 bar
Térfogatáram	max. 120 l/perc
Csatlakozás	ISO/Cetop 05 NG10



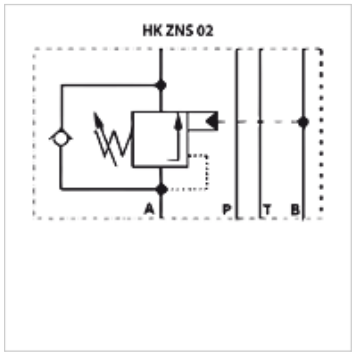

Megjegyzés
Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

Leírás
Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 05 NG10 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

Rendelési útmutató
Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk

Megnevezés	csatornában hat	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	Kivitel	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
HK ZNS A02 2 S0 D1	A	70	175	Vezérlési arány 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS A02 5 S0 D1	A	140	315	Vezérlési arány 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 2 S0 D1	B	70	175	Vezérlési arány 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 5 S0 D1	B	140	315	Vezérlési arány 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 2 S0 D1	A + B	70	175	Vezérlési arány 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 5 S0 D1	A + B	140	315	Vezérlési arány 1 : 4,5	50	2,8

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.