


# HK ZNS 02

Leeresztést fékező szelep

## Tulajdonságok

Kivitel	összefűzhető biztonsági szelep
Üzemi nyomás	max. 315 bar
Térfogatáram	max. 120 l/perc
Csatlakozás	ISO/Cetop 05 NG10

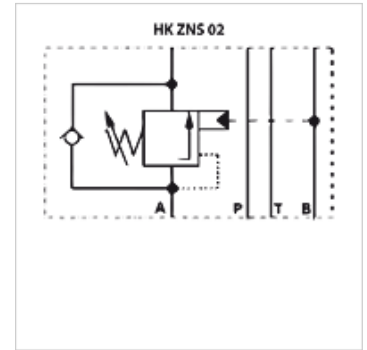

## Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

## Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 05 NG10 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

## Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk	Megnevezés	csatornában hat	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	Kivitel	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
	HK ZNS A02 2 S0 D1	A	70	175	Vezérlési arány 1 : 4,5	50	2,8
	HK ZNS A02 5 S0 D1	A	140	315	Vezérlési arány 1 : 4,5	50	2,8
	HK ZNS B02 2 S0 D1	B	70	175	Vezérlési arány 1 : 4,5	50	2,8
	HK ZNS B02 5 S0 D1	B	140	315	Vezérlési arány 1 : 4,5	50	2,8
	HK ZNS AB02 2 S0 D1	A + B	70	175	Vezérlési arány 1 : 4,5	50	2,8
	HK ZNS AB02 5 S0 D1	A + B	140	315	Vezérlési arány 1 : 4,5	50	2,8