
HK ZRD 01
Fojtó-visszacsapó szelep

Tulajdonságok

Kivitel	összefűzhető biztonsági szelep
Üzemi nyomás	max. 350 bar
Térfogatáram	max. 80 l/perc
Csatlakozás	ISO/Cetop 03 NG6



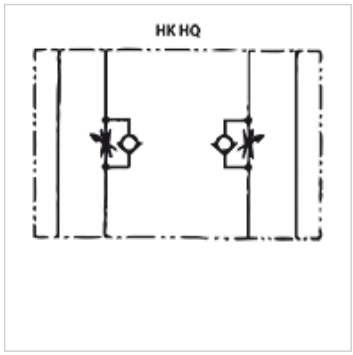

Megjegyzés
Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

Leírás
Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 03 NG6 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

Rendelési útmutató
Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk

Megnevezés	csatornában hat	Kivitel	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
HK ZRD ABA01 S0 D1	A + B	Folyamatszabályozás	40	1,4
HK ZRD AA01 S0 D1	A	Folyamatszabályozás	40	1,4
HK ZRD BA01 S0 D1	B	Folyamatszabályozás	40	1,4
HK ZRD ABZ01 S0 D1	A + B	Bemeneti szabályozás	40	1,4
HK ZRD AZ01 S0 D1	A	Bemeneti szabályozás	40	1,4
HK ZRD BZ01 S0 D1	B	Bemeneti szabályozás	40	1,4

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.