

HK ZRV 01 / ZRE 01

Visszacsapó szelep

Tulajdonságok

Kivitel	összefűzhető biztonsági szelep
Üzemi nyomás	max. 350 bar
Csatlakozás	ISO/Cetop 03 NG6

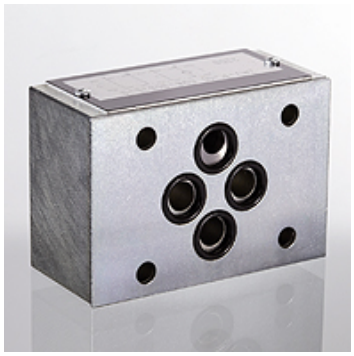

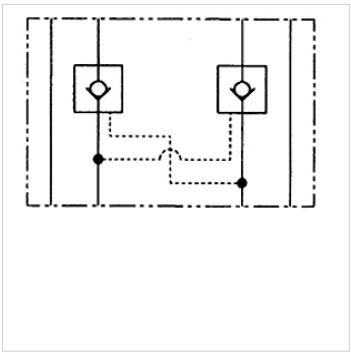

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 03 NG6 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk

Megnevezés	csatornában hat	térfogatáram max. (L/min)	Kivitel	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
HK ZRV P01	P	40,0	közvetlen vezérelt	31	1,4
HK ZRE AB01 D1	A + B	60,0	lezárható nyitó arány 1: 6	40	1,4
HK ZRE A01 D1	A	60,0	lezárható nyitó arány 1: 6	40	1,4
HK ZRE B01 D1	B	60,0	lezárható nyitó arány 1: 6	40	1,4

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.