
HK ZRV 02 / ZRE 02

Visszacsapó szelep

Tulajdonságok

Kivitel	összefűzhető biztonsági szelep
Üzemi nyomás	max. 315 bar
Csatlakozás	ISO/Cetop 05 NG10



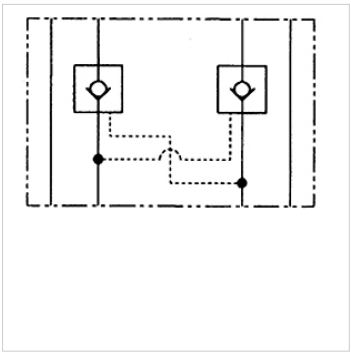

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 05 NG10 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk

Megnevezés	csatornában hat	térfogatáram max. (L/min)	Kivitel	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
HK ZRV P02	P	100,0	közvetlen vezérelt	36	2,8
HK ZRE AB02 E1	A + B	120,0	lezárható nyitó arány 1: 6	50	2,8
HK ZRE A02 E1	A	120,0	lezárható nyitó arány 1: 6	50	2,8
HK ZRE B02 E1	B	120,0	lezárható nyitó arány 1: 6	50	2,8

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.