


HK ZRV 02 / ZRE 02

Visszacsapó szelep

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Kivitel | összefűzhető biztonsági szelep |
| Üzemi nyomás | max. 315 bar |
| Csatlakozás | ISO/Cetop 05 NG10 |

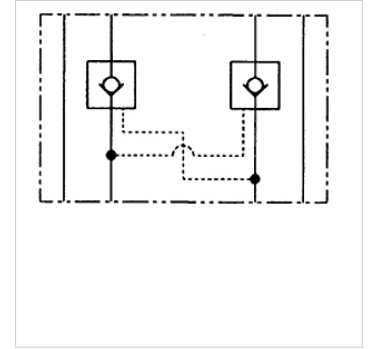

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 05 NG10 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

| Cikk | Megnevezés | csatornában hat | térfogatáram max. (L/min) | Kivitel | Raklap magasság (mm) | Tömeg (kg) |
|------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| | HK ZRV P02 | P | 100,0 | közvetlen vezérelt | 36 | 2,8 |
| | HK ZRE AB02 E1 | A + B | 120,0 | lezárható nyitó arány 1: 6 | 50 | 2,8 |
| | HK ZRE A02 E1 | A | 120,0 | lezárható nyitó arány 1: 6 | 50 | 2,8 |
| | HK ZRE B02 E1 | B | 120,0 | lezárható nyitó arány 1: 6 | 50 | 2,8 |