


# HK ZRV 02 / ZRE 02

Visszacsapó szelep

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	összefűzhető biztonsági szelep
<b>Üzemi nyomás</b>	max. 315 bar
<b>Csatlakozás</b>	ISO/Cetop 05 NG10

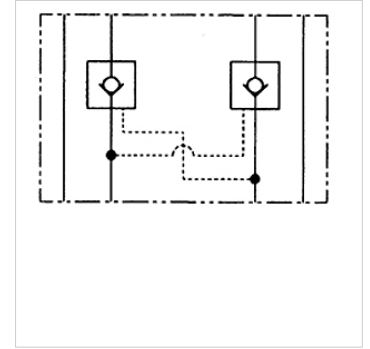

## Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

## Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 05 NG10 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

## Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk	Megnevezés	csatornában hat	térfogatáram max. (L/min)	Kivitel	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
HK ZRV P02	P		100,0	közvetlen vezérelt	36	2,8
HK ZRE AB02 E1	A + B		120,0	lezárható nyitó arány 1: 6	50	2,8
HK ZRE A02 E1	A		120,0	lezárható nyitó arány 1: 6	50	2,8
HK ZRE B02 E1	B		120,0	lezárható nyitó arány 1: 6	50	2,8