
# DAMPF LM
Gőztömlő, élelmiszerhű

## Tulajdonságok

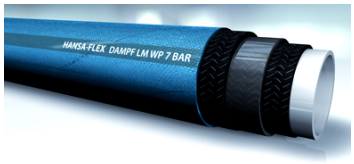


| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Tisztítás<br>Élelmiszeripar<br>Forró vizes- vagy telített gőzös alkalmazások |
| **Speciális jellemzők** | Gőzölhető 165°C-ig |
| **Belső réteg** | Olaj- gőzálló, élelmiszerhű, szag semleges szintetikus gumi, fehér |
| **Betét** | két szövetbetét textilből |
| **Külső bevonat, réteg** | Magas kopás-, ózon- és időjárásállóságú szintetikus gumi |
| **Szín** | kék |
| **Vizhőmérséklet min.** | -20 °C |
| **Vizhőmérséklet max.** | 100 °C |
| **Közegek** | forró víz<br>Telített gőz |

## Cikk

| Megnevezés | coll | Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repesztőnyomás (bar) | min. görbületi sugár (mm) | Tekercshossz (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DAMPF 13-6 LM** | 1/2" | 12,7 | 25 | 7,0 | 70 | 230 | 40 |
| **DAMPF 19-7 LM** | 3/4" | 19,0 | 31 | 7,0 | 70 | 270 | 40 |
| **DAMPF 25-7.5 LM** | 1" | 25,4 | 37 | 7,0 | 70 | 305 | 40 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*