

WA VC RG

Csatlakozó elem ... VC, vörös öntvény

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz

Csatlakozás 1 collos kúpos külső menet

1 tömítési forma kúposan tömítő


Szabvány DIN EN 10226 / ISO 7-1

Alkalmazás forrasztott kivitel 200 °C-ig hőálló

Szerkezeti forma egyenes

Kivitel 3 részes csavarzat

Anyag vörös öntvény

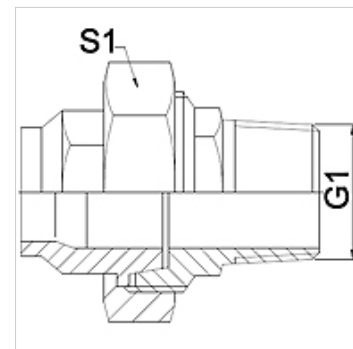

Megjegyzés

A megadott kulcsértékek irányértékek!

Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VC RG	13	R 1/2"	28,0
WA 020 VC RG	20	R 3/4"	32,0
WA 025 VC RG	25	R 1"	42,0
WA 032 VC RG	32	R 1.1/4"	50,0
WA 040 VC RG	40	R 1.1/2"	55,0
WA 050 VC RG	50	R 2"	70,0

Termékváltozatok

WA VC Csatlakozó elem ... VC, temperált öntvény,
Temperöntvény

WA VC VA Csatlakozó elem ... VC, VA, Nemesacél