


# WA VC RG

Csatlakozó elem ... VC, vörös öntvény

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Alkalmazási terület	csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz
Csatlakozás 1	collos kúpos külső menet
1 tömítési forma	kúposan tömítő
Szabvány	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Alkalmazás	forrasztott kivitel 200 °C-ig hőálló
Szerkezeti forma	egyenes
Kivitel	3 részes csavarzat
Anyag	vörös öntvény

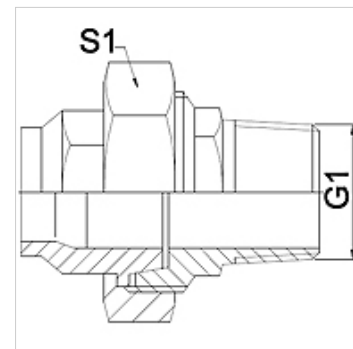

## Megjegyzés

A megadott kulcsértékek irányértékek!

## Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

## Cikk

Megnevezés	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VC RG	13	R 1/2"	28,0
WA 020 VC RG	20	R 3/4"	32,0
WA 025 VC RG	25	R 1"	42,0
WA 032 VC RG	32	R 1.1/4"	50,0
WA 040 VC RG	40	R 1.1/2"	55,0
WA 050 VC RG	50	R 2"	70,0

## Termékváltozatok

WA VC	Csatlakozó elem ... VC, temperált öntvény, Temperöntvény
WA VC VA	Csatlakozó elem ... VC, VA, Nemesacél