

PTFE NATUR
PTFE-Tube

Tulajdonságok

Alkalmazás	Low pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Alkalmazási terület	Főként vegyiparba és élelmiszeriparba
Kivitel	white PTFE smooth hose
Tulajdonságok	A sima belső magnak köszönhetően nem képződnek maradványok a tömlőben Élelmiszerekhez is biztonságos
tömlőanyag	PTFE (politetrafluor-etilén)
Szín	Natural
Hőmérséklet min.	-200 °C
Hőmérséklet max.	260 °C
Engedély	Az alapanyag FDA-engedéllyel rendelkezik.

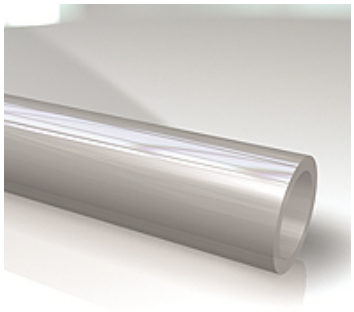

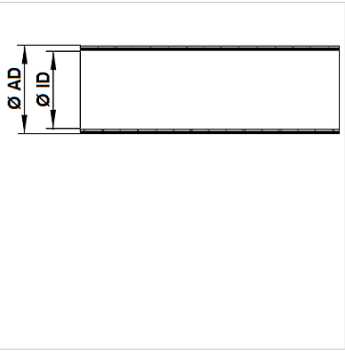

Megjegyzés

A megadott nyomásértékek csak a tömlőkre vonatkoznak.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting
50 °C-tól figyelembe kell venni a nyomáscsökkentő tényezőt.
(Max. üzemi nyomás = üzemi nyomás x tényező).
Hőm.: 50 °C / 75 °C / 100 °C / 150 °C / 200 °C / 250 °C
Tényező: 0,87 / 0,77 / 0,68 / 0,53 / 0,39 / 0,28

Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

Megnevezés	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Falvastagság (mm)	üzemi nyomás 20°C (stat.) (bar)	Gyártási hossz max. (m)
PTFE 2/4 NATUR	2,00	4,00	1,00	20,0	300
PTFE 4/6 NATUR	4,00	6,00	1,00	12,0	500
PTFE 6/8 NATUR	6,00	8,00	1,00	8,5	100
PTFE 6/10 NATUR	6,00	10,00	2,00	15,0	50
PTFE 7/10 NATUR	7,00	10,00	1,50	10,5	50
PTFE 8/10 NATUR	8,00	10,00	1,00	7,0	50
PTFE 10/12 NATUR	10,00	12,00	1,00	5,5	100

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.