


KF-DI

Centrírozó gyűrű, Alu/FKM (FPM)

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--|
| Alkalmazás | Tömítéshez alkatrészek kiskarimás csatlakozókhoz |
| Kivitel | Alumínium centrírozó gyűrű FKM (FPM) O-gyűrűvel |
| Szabvány | DIN 28403 ISO 2861 |
| Anyag | Alumínium centrírozó gyűrű O-Ring: FKM (FPM) |
| Hőmérséklettartomány | Alumínium -156 °C - 150 °C-ig FKM (FPM) von -20 °C bis 200 °C |

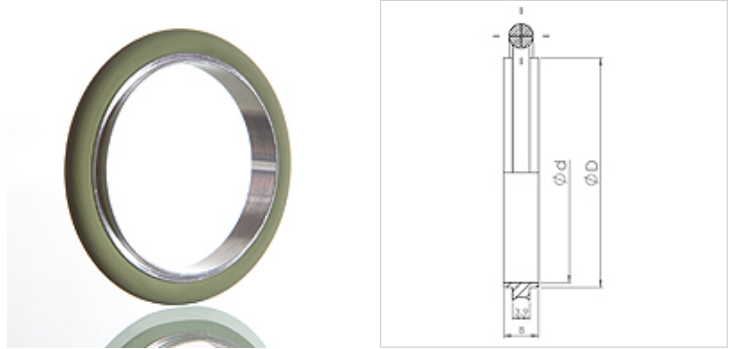

Megjegyzés

Nyomástartomány 10–7 mbar-tól 2,5 bar-ig

Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

| Megnevezés | DN | D (mm) | d (mm) |
|------------|----|-----------|-----------|
| KF-DI 010 | 10 | 12,0 | 10,0 |
| KF-DI 016 | 16 | 17,0 | 16,0 |
| KF-DI 020 | 20 | 22,0 | 20,0 |
| KF-DI 025 | 25 | 26,0 | 25,0 |
| KF-DI 032 | 32 | 34,0 | 32,0 |
| KF-DI 040 | 40 | 41,0 | 40,0 |
| KF-DI 050 | 50 | 52,0 | 50,0 |