
SSTK-T
Zsugortömlő ragasztóbevonattal

Tulajdonságok

Tulajdonságok	További védelmet nyújt a nedvességgel szemben átütési szilárdság: min. 12 kV/mm IEC 243-1 szerint Specifikációk: UL 224 105°C csak külső köpeny
Szín	átlátszó
Hőmérséklet min.	-55 °C
Hőmérséklet max.	110 °C
Hőmérséklettartomány	Zsugorodási hőmérséklet min. 125 °C
Anyag	Térhálósított, módosított poliolefin

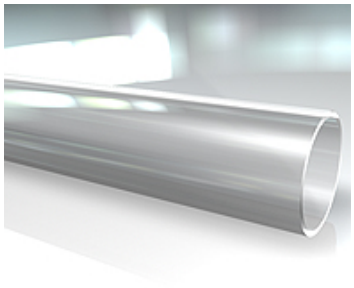

Leírás

Egy rugalmas, duplafalú, polyolefinből készült zsugortömlő, hőre lágyuló speciális ragasztóval bevonva.

Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	min. zsugorodási Ø (mm)	zsugorodási ráta
SSTK 1906 T	19	2,25	6,0	3:1
SSTK 3208 T	32	2,54	8,0	4:1
SSTK 3913 T	39	2,54	13,0	3:1
SSTK 2408 T	24	2,54	8,0	3:1
SSTK 5213 T	52	2,54	13,0	4:1

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.