HK B3/B5 230/400V


B3/B5 230/400V elektromos motor

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Kivitel	B3/B5 építési forma Leszerelhető lábak
Védettség	IP 55
Környezeti hőmérséklet	-20 °C-tól +40 °C-ig
Anyag	ház: Alumínium



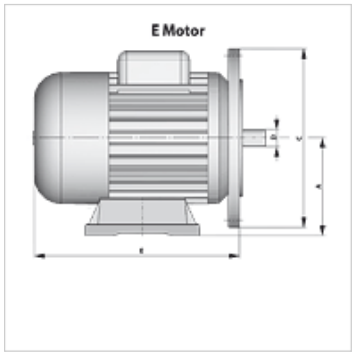

Leírás

Saját hűtésű kalitkás motorok

4-pólusú

Többfeszültségű háromfázisú áram 220-240V/380-420V/50 Hz, és 220-280V/380-480V/60 Hz

Cikk

Megnevezés	n 50 Hz (rpm)	n 60 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	P 60 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	A (mm)	E (mm)	Ø C (mm)	Ø D tengely (mm)	Tömeg (kg)
HK 71 A4 B35 2-4 A	1410	1710	0,25	0,30	0,91	0,67	71	206	160	14	6,1
HK 71 B4 B35 2-4 A	1380	1680	0,37	0,44	1,20	0,72	71	206	160	14	6,7
HK 80 A4 B35 2-4 A	1380	1680	0,55	0,66	1,58	0,74	80	228	200	19	8,9

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – P 60 Hz = névleges teljesítmény 400 V/60 Hz esetén – n 50 Hz = névleges fordulatszám 400 V/50 Hz esetén – n 60 Hz = névleges fordulatszám 400 V/60 Hz esetén – I 50 Hz = névleges áram 400 V/50 Hz esetén – LF 50 Hz = teljesítménytényező (cos φ) 50 Hz esetén

kiegészítő elemek

HK MPK	Motor-szivattú kombinációk kiválasztási tábláz. fogasker. szivattyúhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.