
HK FAC CRNI

CRNI krómozott dugattyúrúd

Tulajdonságok

Kivitel	Dugattyúrúd - méteráru Tűrés f7
Anyag	20MNV6CRNI acél
Felületvédelem	Nikkelbevonat 30µm, krómbevonat 20µm A nikkelbevonat felületi keménysége HV 300 A krómbevonat felületi keménysége HV 850 Érdesség Ra ≤ 0,2µm Az ISO 3768 szerinti NSS-teszt alapján 1000 órán keresztül ellenáll a korrózionak / 9. osztály

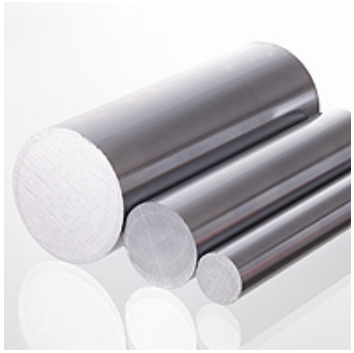

Rendelési útmutató

Max. production length 6.00 m
további méretek rendelésre

Cikk

Megnevezés	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 020 CRNI L000	20	2,50
HK FAC 025 CRNI L000	25	3,89
HK FAC 028 CRNI L000	28	4,72
HK FAC 030 CRNI L000	30	5,56
HK FAC 035 CRNI L000	35	7,50
HK FAC 036 CRNI L000	36	8,10
HK FAC 040 CRNI L000	40	10,00
HK FAC 045 CRNI L000	45	12,50
HK FAC 050 CRNI L000	50	15,56
HK FAC 060 CRNI L000	60	22,22
HK FAC 070 CRNI L000	70	30,28
HK FAC 080 CRNI L000	80	39,44
HK FAC 090 CRNI L000	90	50,56
HK FAC 100 CRNI L000	100	61,67

Ø S = dugattyúrúd-átmérő

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.