
PVC TRANSP ST

Tömlő lágy PVC-ből

HANSA FLEX

Tulajdonságok

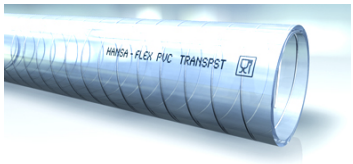

Alkalmazási terület	Élelmiszeripar
Speciális jellemzők	rendkívül igénybevehető, hajlítható, nyomás- és kopásálló, UV sugárzásnak és időjárásnak ellenálló
Belső réteg	PVC élelmiszerhű
Betét	Beágyazott acélhuzal spirál
Külső bevonat, réteg	PVC élelmiszerhű
Szín	átlátszó
Hőmérséklet min.	-5 °C
Hőmérséklet max.	60 °C
Közegek	Gyümölcslevek Ásványvíz Borok folyékony táplálék, 15%-os alkohol tartalomig

Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Repesztőnyomás (bar)	vákum (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
PVC 10 TRANSP ST	3/8"	10,0	16,0	21	0,90	20	50
PVC 12 TRANSP ST	1/2"	12,0	17,8	21	0,90	25	50
PVC 16 TRANSP ST	5/8"	16,0	21,7	18	0,90	35	50
PVC 19 TRANSP ST	3/4"	20,0	27,1	15	0,90	50	50
PVC 25 TRANSP ST	1"	25,4	33,3	15	0,90	60	50
PVC 32 TRANSP ST	1.1/4"	31,8	40,1	13	0,90	75	50
PVC 38 TRANSP ST	1.1/2"	38,1	46,7	12	0,90	90	50
PVC 51 TRANSP ST	2"	50,8	61,1	9	0,80	125	50
PVC 63 TRANSP ST	2.1/2"	63,0	75,0	7	0,70	150	30
PVC 76 TRANSP ST	3"	76,0	89,9	6	0,70	195	30
PVC 102 TRANSP ST	4"	101,6	116,3	6	0,60	300	30

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.