


WA FL VA

Csatlakozó elem ... FL, VA

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz
Csatlakozás 1	Csőcsonk
1 tömítési forma	Vágógyűrű csatlakozás
Szabvány	ISO 8434-1
Rövidítés	BEL
Szerkezeti forma	egyenes
Kivitel	könnyű
Anyag	Nemesacél 1.4571

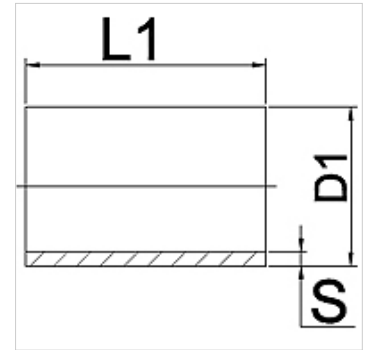

Megjegyzés

A metszőgyűrű végszerelésnek edzett előszerelt/-ő csonkban (VOM...) kell történnie.
Alternatívaként az AFL ill. AOL csatlakozóformát javasoljuk.

Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	PN (bar)	Kivitel	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL VA	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL VA	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL VA	8	240	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL VA	10	200	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL VA	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL VA	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL VA	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL VA	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL VA	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL VA	40	100	42 L	42	2,0	45

Termékváltozatok

WA FL	Csatlakozó elem ... FL, acél, Acél (hegeszthető)
WA FL CU	Csatlakozó elem ... FL, vörösréz, Vörösréz