
WA FS VA

Csatlakozó elem ... FS, VA

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz
Csatlakozás 1	Csőcsonk
1 tömítési forma	Vágógyűrű csatlakozás
Szabvány	ISO 8434-1 DIN 3861
Rövidítés	BES
Szerkezeti forma	egyenes
Kivitel	nehéz
Anyag	Nemesacél 1.4571



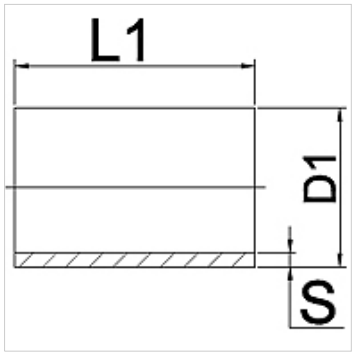

Megjegyzés

A metszőgyűrű végszerelésnek edzett előszerelt/-ő csonkban (VOM...) kell történnie.
Alternatívaként az AFS ill. AOS csatlakozóformát javasoljuk.

Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	PN (bar)	Kivitel	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS VA	4	300	8S	8	1,0	30
WA 006 FS VA	6	240	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS VA	8	200	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS VA	10	283	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS VA	13	261	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS VA	16	287	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS VA	20	229	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS VA	25	243	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS VA	32	221	38 S	38	3,0	55

Termékváltozatok

WA FS	Csatlakozó elem ... FS, acél, Acél (hegeszthető)

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.