


## Tulajdonságok

Alkalmazási terület	csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz
Csatlakozás 1	Csőcsonk
1 tömítési forma	Vágógyűrű csatlakozás
Szabvány	ISO 8434-1 DIN 3861
Rövidítés	BES
Szerkezeti forma	egyenes
Kivitel	nehéz
Anyag	Acél (hegeszthető)

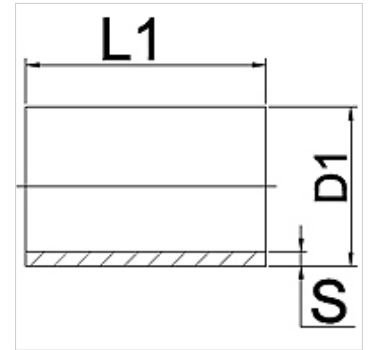

## Megjegyzés

A metszőgyűrű végszerelésnek edzett előszerelt/-ő csonkban (VOM...) kell történnie.  
Alternatívaként az AFS ill. AOS csatlakozóformát javasoljuk.

## Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

## Cikk

Megnevezés	DN	PN (bar)	Kivitel	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS	4	320	8S	8	1,0	30
WA 006 FS	6	263	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS	8	219	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS	10	299	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS	13	262	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS	16	288	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS	20	230	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS	25	244	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS	32	222	38 S	38	3,0	55

## Termékváltozatok

WA FS VA Csatlakozó elem ... FS, VA, Nemesacél 1.4571