


# HK DTDA

2/2-utas mágnesszelep üllék DTDA

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	közvetlen vezérelt kézi szükségüzemmóddal
<b>Szállítás terjedelme</b>	Tekerics és csatlakozódugó nélkül
<b>Üzemi nyomás</b>	max. 350 bar

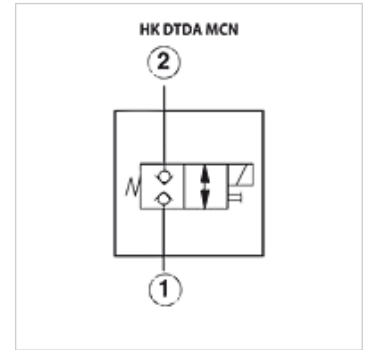

## Leírás

max. szivárgás 0,7cm<sup>3</sup>/perc 250 bar és 32 cSt esetén

## Rendelési útmutató

A mágnes-tekerécsét külön rendelje meg (lásd tartozékok)

## Cikk

Megnevezés	térfogatáram A min. (L/min)	B (mm)	C (mm)	hozzárendelt becsavarható ház	csavar-menet	SW (mm)	Meghúzási nyomaték (N-m)	Kivitel	Tömeg (kg)	
HK DTDA MCN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	kétszeresen, áramlásmentesen zárt	0,5
HK DTDA MHN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	kétszeresen zárt, áramlásmentesen nyitott	0,5

## Tartozék

<b>HK SP 770</b>	Tekerics fészek csatlakozású szelephez SUN
<b>HK GEH GA</b>	Szelepház fészek csatlakozású szelepekhez T-13A
<b>HK GEH GBA</b>	Szelepház köztes lemez fészek csatlakozású szelephez T-13A
<b>HK GEH GBY</b>	Szelepház köztes lemez fészek csatlakozású szelephez T-13A
<b>HK GEH MBJ</b>	Szelepház köztes lemez fészek csatlakozású szelephez T-31A